

Evidenční číslo Objednatele

9130/00023

Evidenční číslo Zhotovitele

D70193/2012/71

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

Veterinární a farmaceutická univerzita Brně

se sídlem **Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno**
zastoupený: **prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem**
a Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou

IČ: **62157124**
DIČ: **CZ62157124**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **154568547/0300**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**
IČ: **466 784 68**
DIČ: **CZ 466 784 68**
bankovní spojení: **Citibank Europe plc. organizační složka**
číslo účtu: **2047610104/2600**
zastoupen: **Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Tomášem**
Hadwigerem, výrobním ředitelem divize Pozemní stavby Morava
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6229

na straně druhé jako „Zhotovitel“

I.
Předmět

- 1) Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 1 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 9130/00023 ze dne 27. 6. 2012 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“. Důvodem je nezbytnost rozšíření předmětu díla o vícepráce (sanace betonových stropů), které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy.
- 2) Změna díla spočívající v provedení víceprací je specifikována ve Změnovém listu č.1, obsahujícím položkový rozpočet a krycí list, a dále v doplněné projektové dokumentaci.

3) Dle dohody smluvních stran čl. 4 odst. 4.1. nově zní takto:

IV.1 CENA DÍLA

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

78.393.060,47,- Kč

4.1.2. K ceně díla uvedené v bodě 4.1.1. bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy rozumí poslední kalendářní den měsíce, v němž bylo plnění nebo jeho část zrealizováno.

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedena v ROZPOČTU.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

V Brně dne 25.1......2013

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno



V Ostravě dne 15.1......2013

David Horák
ředitel divize Pozemní stavby Morava

Ing. Tomáš Hadwiger
výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava




| | |
|---------------|---|
| Předmět díla: | Centrum diagnostiky zoonóz FVU v Brně |
| Objekt: | SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu |
| Objednatel: | Farmaceutická a veterinární univerzita v Brně |
| Zhotovitel: | HOCHTIEF CZ, a.s. |
| TDI: | MENHIR projekt, s.r.o. |
| Projektant: | PROJECT building, s.r.o. |

Popis změny:

Odstranění stropu nad 2.NP bud B, nový strop, statické zajištění stropu nad 1.NP B, včetně ztužujících stěn. Skladba stávajících nosných betonových desek konstrukcí stropů a naměřené hodnoty pevnosti betonů stropů neodpovídají předpokladu použitého do statického a konstrukčního návrhu stropů nebo dílčího zajištění stropu v prováděcí dokumentaci. Závěr : Z uvedeného vyplývá, že skryté a nepředvídatelné, ale skutečně naměřené hodnoty, jsou podstatně odlišné (nižší) než uvažované v dokumentaci a nelze postupovat dále podle návrhu prováděcího projektu.

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | vadný stav skrytých nosných stropních konstrukcí ve stávající budově | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | nepředvídané práce realiz. v rámci rezervy a hrazené z rezervy | X |
| | | nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec rezervy | |
| Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | | |
| | dodatek k PD | X | |
| | dokumentace skut.provedení | | |
| | jiné | | |
| | ocenění změny předložil: | | Pavel Baraník, HOCHTIEF CZ |
| údaje o čerpání rezervy | náklady na změnu bez DPH | | 1 392 105,47 |
| | Výše DPH sazba: 21% | | 292 342,15 |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 1 684 447,62 |
| | celková výše rezervy bez DPH dle SOD | | |
| | dosud čerpáno z rezervy | | |
| | tímto změnovým listem bude čerpáno | | |
| | nový zůstatek rezervy činí | | |
| | údaje o dosavadním čerpání rezervy jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | | 1 |
| termíny | Termín realizace změny: | 11/2012 - 03/2013 | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | prodloužení termínu do 31.7.2013 | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | | |
| | Objednatel (statutární zástupce): | | |
| přílohy | Přílohy: | Položkový rozdílový rozpočet, projektová dokumentace | |




KRYCÍ LIST STAVBY

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| Název stavby | Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno | JKSO | |
| Název objektu | ZL 1 | EČO | |
| Název části | Sanace stropu | Místo | VFU Brno |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | VFU Brno | | |
| Projektant | PROJECT building | | |
| Zhotovitel | HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Baraník Pavel  | 2.1.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|--|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|---|
| 1 | HSV Dodávky 13 995,94 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 1 209 496,15 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 59,17 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 91 954,21 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 1 315 505,47 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 76 600,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Datum a podpis  Razítko | | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 1 392 105,47 |
| | | | | 24 | 15 % 0,00 DPH 0,00 |
| Datum a podpis  Razítko | | | | 25 | 21 % 1 392 105,47 DPH 292 342,15 |
| | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) 1 684 447,62 |
| Zhotovitel | | | | E Přípočty a odpočty | |
| Datum a podpis 2.1.2013  Razítko | | | | 27 | Dodávky objednatele 0,00 |
| | | | | 28 | Klouzavá doložka 0,00 |
| | | | | 29 | Zvýhodnění +- 0,00 |


REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno
Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava

Datum:
Projektant: PROJECT building
Zpracoval: Baraník Pavel

| Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 15 % | DPH 21 % | Cena s DPH |
|-----|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01a | Budova B strop 1. NP - monolit | 866 116,15 | 0,00 | 181 884,39 | 1 048 000,54 |
| 01b | Sanace stropu 1.PP | 525 989,32 | 0,00 | 110 457,76 | 636 447,08 |
| | Celkem | 1 392 105,47 | 0,00 | 292 342,15 | 1 684 447,62 |




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| Název stavby | Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno | JKSO | |
| Název objektu | ZL 1a | EČO | |
| Název části | Budova B strop 1. NP - monolit | Místo | VFU Brno |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | VFU Brno | | |
| Projektant | PROJECT building | | |
| Zhotovitel | HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Baraník Pavel  | 2.1.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 1 HSV | Dodávky 13 995,94 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 673 053,64 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 6 695,76 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 95 770,81 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 789 516,15 | 12 DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS | 76 600,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
|  Datum a podpis Razítko | | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 866 116,15 |
| | | | | 24 | 15 % 0,00 DPH 0,00 |
| Objednatel  Datum a podpis Razítko | | | | 25 | 21 % 866 116,15 DPH 181 884,39 |
| | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) 1 048 000,54 |
| Zhotovitel 2.1.2013  Datum a podpis Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | |
| | | | | 27 | Dodávky objednatele 0,00 |
| | | | | 28 | Klouzavá doložka 0,00 |
| | | | | 29 | Zvýhodnění + - 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno

Objekt: ZL 1a

Část: Budova B strop 1. NP - monolit

JKSO:

Objednatel: VFU Brno

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava

Datum: 20.10.2012

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 687 049,58 |
| 1 | Zemní práce | 5 579,60 |
| 2 | Zakládání | -546 480,01 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 287 226,14 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 574 384,81 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 11 199,03 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 639 946,77 |
| 99 | Přesun hmot | 279 283,11 |
| M43 | Montáž ocelových konstrukcí | -284 806,76 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 102 466,57 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 406,62 |
| 712 | Povlakové krytiny | 3 901,75 |
| 713 | Izolace tepelné | 5 387,80 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 91 770,40 |
| OST | Ostatní | 76 600,00 |
| Q01 | Projektové práce | 76 600,00 |
| | <u>Celkem</u> | <u>866 116,15</u> |

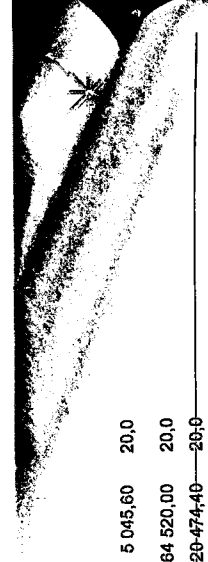
ROZPOČET

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno
 Objekt: ZL 1a
 Část: Budova B-strop 1-NP - mobilní

JKSO:

Objednatel: VFU Brno
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava
 Datum: 20.10.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | |
| D | | | HSV | | | | | 687 049,58 | |
| D | | | 1 | Zemní práce | | | | 5 579,60 | |
| 1 | K | 001 | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 - ručně | m3 | 2,832 | 1 220,00 | 3 455,04 | 20,0 |
| 2 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2,832 | 74,50 | 210,98 | 20,0 |
| 3 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 8,496 | 65,50 | 556,49 | 20,0 |
| 4 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2,832 | 144,50 | 409,22 | 20,0 |
| 5 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 2,832 | 142,00 | 402,14 | 20,0 |
| 6 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypání na skládky - poplatek za skládku | m3 | 2,832 | 192,70 | 545,73 | 20,0 |
| D | | | 2 | Zakládání | | | | -546 480,01 | |
| 7 | K | 002 | 213311113 | Poštářte zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,708 | 1 140,00 | 807,12 | 20,0 |
| 8 | K | 011 | 272313711 | Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 4,248 | 2 530,00 | 10 747,44 | 20,0 |
| 9 | K | PK | 280000001 | Předpínání stávajících betonových stropů | sou | -1,000 | 568 034,57 | -568 034,57 | 20,0 |
| D | | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 287 226,14 | |
| 10 | K | 011 | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 | m3 | 2,633 | 3 584,30 | 9 437,46 | 20,0 |
| 11 | K | 011 | 311238116 | Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 149,208 | 925,60 | 138 106,92 | 20,0 |
| 12 | K | 011 | 311238215 | Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC | m2 | 39,208 | 1 195,30 | 46 865,32 | 20,0 |
| 13 | K | 011 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 12,000 | 482,00 | 5 784,00 | 20,0 |
| 14 | K | 014 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,442 | 21 634,40 | 9 562,40 | 20,0 |
| 15 | K | 011 | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 10,179 | 1 766,10 | 17 977,13 | 20,0 |
| 16 | K | 011 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 96,135 | 441,50 | 42 443,60 | 20,0 |
| 17 | K | 011 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 96,135 | 80,30 | 7 719,64 | 20,0 |
| 18 | K | 011 | 331351108 | Příplatek k bednění sloupů za vzepření pň výšce přes 4 do 8 m | m2 | 96,135 | 16,20 | 1 557,39 | 20,0 |
| 19 | K | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,785 | 18 000,00 | 14 130,00 | 20,0 |
| 20 | K | 011 | 342248113 | Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | -37,448 | 500,90 | -18 757,70 | 20,0 |
| 21 | K | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 78,940 | 93,60 | 7 386,78 | 20,0 |
| 22 | K | 011 | 346244381 | Pletování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 9,600 | 522,00 | 5 011,20 | 20,0 |
| D | | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 574 364,81 | |
| 23 | K | 011 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 86,801 | 1 766,10 | 153 299,25 | 20,0 |
| 24 | K | 011 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 420,467 | 361,20 | 151 872,68 | 20,0 |
| 25 | K | 011 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 420,467 | 80,30 | 33 763,50 | 20,0 |
| 26 | K | 011 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 420,467 | 40,10 | 16 860,73 | 20,0 |
| 27 | K | 011 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 420,467 | 24,10 | 10 133,25 | 20,0 |
| 28 | K | 011 | 411354183 | Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa - uložení na rámečích | m2 | 420,467 | 52,00 | 21 864,28 | 20,0 |




| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|-----|------------|-----------|-------------------|------|
| 29 | K | 011 | 411354184 | Příplatek k odstranění podpěrné konstrukce stropů pro zatížení do 12 kPa - uložení na trámčích | m2 | 420,467 | 12,00 | 5 045,60 | 20,0 |
| 30 | K | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 9,140 | 18 000,00 | 164 520,00 | 20,0 |
| 31 | K | 041 | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C-25/30 | m3 | 11,593 | 1 766,10 | 20 474,40 | 20,0 |
| 32 | K | 011 | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 69,361 | 441,50 | 30 622,88 | 20,0 |
| 33 | K | 011 | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 69,361 | 80,30 | 5 569,69 | 20,0 |
| 34 | K | 011 | 413351215 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 17,836 | 40,10 | 7 152,22 | 20,0 |
| 35 | K | 011 | 413351216 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 17,836 | 24,10 | 429,85 | 20,0 |
| 36 | K | 011 | 413361821 | Výztuž nosníků, voiných trámů nebo průvlaků voiných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,204 | 18 000,00 | 21 672,00 | 20,0 |
| 37 | K | 011 | 413941121a | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů U12 | t | -0,644 | 23 103,40 | -14 878,59 | 20,0 |
| 38 | K | 011 | 413941121b | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů - U12 | t | -0,047 | 23 103,40 | -1 085,86 | 20,0 |
| 39 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, JE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,923 | 6 700,00 | 6 184,10 | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 134809100 | tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 0,442 | 16 403,40 | 7 250,30 | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 133844350 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 | t | 0,242 | 16 403,40 | 3 969,62 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 134867150 | tyč ocelová HEA, jakost S 235 JR označení průřezu 200 | t | 0,240 | 16 403,40 | 3 936,82 | 20,0 |
| 43 | K | 011 | 413941123a | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I 22 | t | -2,389 | 24 484,20 | -58 492,75 | 20,0 |
| 44 | K | 011 | 413941123b | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů U16 | t | -0,414 | 22 565,60 | -9 342,16 | 20,0 |
| 45 | D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně | | | | 11 199,03 | |
| 46 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 256,000 | 128,40 | 32 870,40 | 20,0 |
| 47 | K | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | -264,000 | 84,30 | -22 255,20 | 20,0 |
| 48 | K | 014 | 623135002 | Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 2,430 | 272,00 | 660,96 | 20,0 |
| 49 | K | 014 | 623135092 | Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl | m2 | 19,440 | 73,40 | 1 426,90 | 20,0 |
| 50 | K | 014 | 631311131 | Doplnění dbevacích mazanin betonem prosým pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0,354 | 1 685,80 | 596,77 | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 553311430 | Osazování zárubní nebo rámtů ovrtních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | -2,000 | 470,00 | -940,00 | 20,0 |
| 52 | M | MAT | 553311450 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění HSE 145 800 L/P | kus | -1,000 | 580,40 | -580,40 | 20,0 |
| 53 | D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 639 946,77 | |
| 54 | K | 003 | 943121111 | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m | m3 | 1 371,514 | 31,30 | 42 928,39 | 20,0 |
| 55 | K | 003 | 943121211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití | m3 | 13 715,136 | 0,85 | 11 657,87 | 20,0 |
| 56 | K | 003 | 949101112 | Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m | m3 | 1 371,514 | 19,00 | 26 058,77 | 20,0 |
| 57 | K | 003 | 949211111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 72,000 | 30,90 | 2 224,80 | 20,0 |
| 58 | K | 003 | 949211211 | Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 428,598 | 27,50 | 11 786,45 | 20,0 |
| 59 | K | 003 | 949211811 | Příplatek k lešeňové podlaže s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 4 285,980 | 0,80 | 3 428,78 | 20,0 |
| 60 | K | 013 | 962031132 | Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 428,598 | 18,50 | 7 929,06 | 20,0 |
| 61 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 105,600 | 70,90 | 7 487,04 | 20,0 |
| 62 | K | 013 | 962032231 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 66,520 | 85,60 | 5 694,11 | 20,0 |
| 63 | K | 013 | 962032314 | Bourání ztliva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 19,435 | 535,00 | 10 417,16 | 20,0 |
| 64 | K | 013 | 963051113 | Bourání pilířů cihelých z dutých nebo plyných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 9,180 | 934,00 | 8 574,12 | 20,0 |
| 65 | K | 013 | 963051213 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 19,263 | 1 480,30 | 28 515,02 | 20,0 |
| | | | | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 28,128 | 3 010,00 | 84 665,28 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|--|-----|------------|-----------|-------------------|------|
| 66 | K | 013 | 964053111 | Bourání ŽB trámů, průvliaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2 | m3 | 26,764 | 2 890,00 | 77 319,06 | 20,0 |
| 67 | K | 013 | 965049431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | m3 | 2,478 | 2 300,00 | 5 669,40 | 20,0 |
| 68 | K | 013 | 965049442 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 2,478 | 588,30 | 1 457,81 | 20,0 |
| 69 | K | 013 | 974031165 | Vysekáni rýh ve zdvihu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 5,000 | 111,10 | 555,50 | 20,0 |
| 70 | K | 013 | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 32,400 | 281,00 | 9 104,40 | 20,0 |
| 71 | K | 013 | 975053131 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 | m | 94,400 | 160,60 | 15 160,64 | 20,0 |
| 72 | D | 99 | | Přesun hmot | | | | 279 283,11 | |
| 73 | K | 013 | 987013111 | Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m | t | 210,110 | 87,70 | 18 426,65 | 20,0 |
| 74 | K | 013 | 987013112 | Vnitrostavěbní doprava suti za každých 5 m - příplatek | t | 1 050,550 | 9,80 | 10 295,39 | 20,0 |
| 75 | K | 013 | 987013311 | Svislá přeprava suti za 2.NP a 1.PP | t | 210,110 | 86,90 | 18 258,56 | 20,0 |
| 76 | K | 013 | 987013312 | Příplatek za každé další podlaží | t | 210,110 | 60,80 | 12 774,69 | 20,0 |
| 77 | K | 013 | 987013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 210,110 | 105,40 | 22 145,59 | 20,0 |
| 78 | K | 013 | 987013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 710,000 | 5,90 | 10 089,00 | 20,0 |
| 79 | K | 013 | 987013801 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 487,700 | 5,90 | 2 877,43 | 20,0 |
| 80 | K | 013 | 987013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 5% přiměs | t | 210,110 | 160,60 | 33 743,67 | 20,0 |
| 81 | K | 011 | 998011003 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t | 19,508 | 5 300,00 | 103 392,40 | 20,0 |
| 82 | D | M43 | | Montáž ocelových konstrukcí | | | | 47 279,73 | |
| 83 | K | PK | 430000001 | Konstrukce opásání pilířů | kg | -5 400,000 | 48,50 | -261 900,00 | 20,0 |
| 84 | K | PK | 430000002 | Montáž OK vč dodávky chemických kotev | kg | -5 400,000 | 2,60 | -14 040,00 | 20,0 |
| 85 | K | PK | 430000003 | Mimostavěbní doprava | % | -2 759,400 | 2,90 | -8 002,26 | 20,0 |
| 86 | D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -864,50 | |
| 87 | D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 102 466,57 | |
| 88 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodotěrné za studena nátěrem penetračním | m2 | 9,440 | 4,80 | 45,31 | 20,0 |
| 89 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0,003 | 27 300,00 | 81,90 | 20,0 |
| 90 | M | MAT | 11141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěrné NAIP | m2 | 9,440 | 70,90 | 669,30 | 20,0 |
| 91 | M | MAT | 628311160 | pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 | m2 | 10,856 | 56,20 | 610,11 | 20,0 |
| 92 | D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 3 901,75 | |
| 93 | K | 712 | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny sřech do 10° ZKD vrstvou | m2 | 3 251,460 | 1,20 | 3 901,75 | 20,0 |
| 94 | D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 5 387,80 | |
| 95 | K | 713 | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a zákládů volně vloženými rohovními, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 62,692 | 26,20 | 1 642,53 | 20,0 |
| 96 | M | MAT | 283723050 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm | m2 | 63,946 | 57,92 | 3 703,75 | 20,0 |
| 97 | K | 713 | 988713103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0,080 | 519,00 | 41,52 | 20,0 |
| 98 | D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 91 770,40 | |
| 99 | K | 763 | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil C/W+UW 100 desky 2x4 12,5 Tl 100 mm EI 60 Rw 55 DB | m2 | 85,680 | 1 030,00 | 88 250,40 | 20,0 |
| 100 | K | 763 | 763181321 | Montáž jednokřídelové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 2,000 | 610,00 | 1 220,00 | 20,0 |
| 101 | M | MAT | 553313260 | zárubň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 800 L/P | kus | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|---|-----|-------|-------------------|-----------|------|
| 97 | M | MAT | 559313280 | zánuběň ocelová pro sádrokarton s dřážkou S 150 DV 900 L/P | kus | 1,000 | 1 160,00 | 1 160,00 | 20,0 |
| | D | OST | | Ostatní | | | 76 600,00 | 76 600,00 | |
| | D | O01 | | Projektové práce | | | 76 600,00 | 76 600,00 | |
| 98 | K | PK | 001000001 | Dílnická dokumentace - statika, zružení | sou | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20,0 |
| 99 | K | PK | 001000002 | Zkušebna - Odvrtý, zkoušky pevnosti betonu, vyhodnocení, zpráva | sou | 1,000 | 26 600,00 | 26 600,00 | 20,0 |
| | | | | Celkem | | | 866 116,16 | | |




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| Název stavby | Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno | JKSO | |
| Název objektu | ZL 1b | EČO | |
| Název části | Sanace stropu 1.PP | Místo | VFU Brno |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | VFU Brno | | |
| Projektant | PROJECT building | | |
| Zhotovitel | HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Baraník Pavel  | 2.1.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|---|-------------------------|----|-----------------------|--|----------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 536 442,51 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky -6 636,59 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž -3 816,60 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 525 989,32 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
|  Datum a podpis Razítko | | | | 23 Součet 7, 12, 19-22 525 989,32 | |
| | | | | 24 15 % 0,00 DPH 0,00 | |
| Objednatel  Datum a podpis Razítko | | | | 25 21 % 525 989,32 DPH 110 457,76 | |
| | | | | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 636 447,08 | |
| Zhotovitel 2.1.2013  Datum a podpis Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | |
| | | | | 27 Dodávky objednatele 0,00 | |
| | | | | 28 Klouzavá doložka 0,00 | |
| | | | | 29 Zvýhodnění + - 0,00 | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz VFU Brno

Objekt: ZL 1b

Část: Sanace stropu 1.PP

JKSO:

Objednatel: VFU Brno

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava

Datum: 27.11.2012

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 536 442,51 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | |
| 2 | Zakládání | 224 702,30 |
| 28 | Zakládání - zpevňování hornin a konstrukci | 224 702,30 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 25 750,00 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 216 003,05 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 69 987,16 |
| 99 | Přesun hmot | 10 657,43 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | -10 453,19 |
| 713 | Izolace tepelné | -10 453,19 |
| | <u>Celkem</u> | <u>525 989,32</u> |

ROZPOČET

Centrum diagnostiky Zoonoz VFU Brno
 Stavba: ZL 1b
 Objekt: Sanace stropu 1.PP
 Část:
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Divize Pozemní stavby Morava
 Datum: 27.11.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | 536 442,51 | |
| D | | 2 | | Zakládání | | | | 224 702,30 | |
| D | | 28 | | Zakládání - zpevnování hornin a konstrukcí | | | | 224 702,30 | |
| 1 | K | PK | 2801 | Osazení ocelové roznášeči konstrukce do 200 kg | kg | 927,000 | 26,30 | 24 380,10 | 20,0 |
| 2 | K | PK | 2802 | Uložení kabelové kce systém Monostrand -30m | kus | 50,000 | 565,00 | 28 250,00 | 20,0 |
| 3 | K | PK | 2803 | Napnutí kabelů systém Monostrand -30m, vč. kotvy | kus | 50,000 | 197,00 | 9 850,00 | 20,0 |
| 4 | K | PK | 2804 | Lano LP 15,5-1860 | bm | 500,000 | 185,00 | 92 500,00 | 20,0 |
| 5 | K | PK | 2805 | Deviatory a roznášeči desky | kg | 927,000 | 36,10 | 33 464,70 | 20,0 |
| 6 | K | PK | 2806 | Jádrové vrtání | bm | 45,000 | 29,50 | 1 327,50 | 20,0 |
| 7 | K | PK | 2807 | Spojovací materiál | kus | 100,000 | 29,30 | 2 930,00 | 20,0 |
| 8 | K | PK | 2808 | Kotevní objímka SOLO + čelist | kus | 100,000 | 320,00 | 32 000,00 | 20,0 |
| D | | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 25 750,00 | 20,0 |
| 9 | K | 014 | 4111388621 | Zabetonování obvodů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve zdech | kus | 50,000 | 515,00 | 25 750,00 | 20,0 |
| D | | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 216 003,05 | |
| 10 | K | 011 | 611131111 | D02-Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 12,075 | 54,90 | 662,92 | 20,0 |
| 11 | K | 014 | 629985101 | D01-Očištění ploch tlakovou vodou | m2 | 127,000 | 44,30 | 5 626,10 | 20,0 |
| 12 | K | 011 | 631311114 | D01-Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. B20 | m3 | -8,255 | 1 610,00 | -13 290,55 | 20,0 |
| 13 | K | 011 | 631311114a | D02-Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. B20 | m3 | -14,160 | 1 610,00 | -22 797,60 | 20,0 |
| 14 | K | 011 | 631311115 | D02-Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 19,398 | 3 210,00 | 62 267,58 | 20,0 |
| 15 | K | 011 | 631311125 | D01-Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 16,510 | 3 060,00 | 50 520,60 | 20,0 |
| 16 | K | 011 | 631362021A | D01-Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,304 | 18 500,00 | 24 124,00 | 20,0 |
| 17 | K | 011 | 631362021 | D01-Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,325 | 18 500,00 | -6 012,50 | 20,0 |
| 18 | K | 011 | 631362021B | D02-Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,604 | 18 500,00 | -11 174,00 | 20,0 |
| 19 | K | 011 | 631362021C | D02-Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2,145 | 18 500,00 | 39 682,50 | 20,0 |
| 20 | K | 011 | 632453412 | D01-Potěr samonivelační tl do 8 mm | m2 | 127,000 | 238,00 | 30 226,00 | 20,0 |
| 21 | K | 011 | 632453412A | D02-Potěr samonivelační tl do 8 mm | m2 | 236,000 | 238,00 | 56 168,00 | 20,0 |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 69 997,16 | |
| 22 | K | 013 | 973031325 | Výsekáni kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MYC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 50,000 | 164,00 | 8 200,00 | 20,0 |
| 23 | K | 014 | 952902611 | D01-Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch | m2 | 127,000 | 7,79 | 989,33 | 20,0 |
| 24 | K | 013 | 973047191 | D02-Výsekáni kapes v klenbách kamenných nebo betonových pro špaliky do 150x150x50 mm | kus | 250,000 | 180,00 | 45 000,00 | 20,0 |
| 25 | K | 013 | 974031164 | D01-Výsekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 31,200 | 142,00 | 4 430,40 | 20,0 |
| 26 | K | 013 | 974031164A | D02-Výsekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 5,000 | 142,00 | 710,00 | 20,0 |
| D | | 99 | | Přesun hmot | | | | 10 657,43 | |
| 27 | K | 013 | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 7,296 | 87,70 | 639,86 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------|---|----|----------|----------|-------------------|------|
| 28 | K | 013 | 997013112 | Vnitrostavělní doprava sutí za každých 5 m - příplatek | t | 36,480 | 9,80 | 367,50 | 20,0 |
| 29 | K | 013 | 997013311 | Svislá přeprava sutí za 2.NP a 1.PP | t | 5,646 | 86,90 | 490,64 | 20,0 |
| 30 | K | 013 | 997013312 | Příplatek za každé další podlaží | t | 5,646 | 60,80 | 343,28 | 20,0 |
| 31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7,296 | 105,40 | 769,00 | 20,0 |
| 32 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 65,664 | 5,90 | 387,42 | 20,0 |
| 33 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 5% příměs | t | 7,296 | 180,60 | 1 171,74 | 20,0 |
| 34 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 49,603 | 131,00 | 6 497,99 | 20,0 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -10 463,19 | |
| | D | | 713 | Izolace tepelné | | | | -10 463,19 | |
| 35 | K | 713 | 7131911221A | D01-Izolace tepelné podlah vč obvod pásky | m2 | -132,000 | 10,40 | -1 372,80 | 20,0 |
| 36 | M | MAT | 631537790 | D01-deska izolační podlahová 30 mm | m2 | -134,640 | 73,10 | -9 842,18 | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 631537790A | D02-deska izolační podlahová 30 mm | m2 | -240,720 | 73,10 | -17 596,63 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 631537790B | D02-Deska polystyren samozhášivý EPS 200 S | m3 | 11,800 | 1 762,90 | 20 802,22 | 20,0 |
| 39 | K | 713 | 713191132 | D01-Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střeš nebo vrchem stropů | m2 | -132,000 | 19,30 | -2 547,60 | 20,0 |
| 40 | K | 713 | 998713103 | Přesun hmot tonážní tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0,200 | 519,00 | 103,80 | 20,0 |
| | | | | Celkem | | | | 626 989,32 | |