


VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

$\pm 0,000$ (1.NP) = 227,47 m.n.m.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR STOJAN		 PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO	
ZODP.PROJEKTANT	ING. VÁCLAV RIKAN			
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. PETR STOJAN			
INVESTOR : VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO				
NÁZEV AKCE: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁR. LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO – ZMĚNA 06/2015 – REVIZE 10/2015 ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č. 32			FORMÁT	70 A4
			DATUM	04/2015
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2015
			SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU : VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:



STUPEŇ : DPS
ZAK.ČÍSLO : 2015

STR.Č.: 1

OZNAČENÍ	OBECNÉ POŽADAVKY
PANIK MAG	• PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! • PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT ! • VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM • EW, EI – OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI • VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU • SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – viz. PŮDORYSY • POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (I DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI) NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH MUSÍ MÍT VE SMĚRU ÚNIKU OSOB KOVÁNÍ, KTERÉ UMOŽNÍ PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ (BEZ UŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ), AŽ JIŽ UZÁVĚR JE BĚŽNĚ ZAMČENÝ, ZABLOKOVANÝ ČI JINAK ZAJIŠTĚNÝ PROTI VLOUPÁNÍ APOD. • DODAVATEL DVEŘÍ PROVEDE MONTÁŽ MAGNETICKÝ




STUPEŇ : DPS
 ZAK.ČÍSLO : 2015

STR.Č.: 2

OZNAČENÍ	OBECNÉ POŽADAVKY
	STÁVAJÍCÍ EUROOKNA – OKENNÍ ZÁVĚSY BUDOU DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ KRYTKY BÍLÉ BARVY – OKNA BUDOU PROHLÉDNUTA A V PŘÍPADĚ POTŘEBY LOKÁLNĚ OPRÁVENA GENERÁLNÍ KLÍČ – VŠECHNY DVEŘE BUDOU FUNGOVAT V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE BAREVNOST – BÍLÁ = KRÉMOVĚ BÍLÁ 9001 – ANTRACITOVÁ = RAL 7016 (MATALICKÁ) – KOBALTOVĚ MODRÁ = RAL 5013 KOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ – REPLIKY – VEŠKERÉ KOVÁNÍ, KROMĚ ROZVOR A KLIK, BUDE OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTĚREM NA KOVOVÉ PRVKY (2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINALNÍ BARVA BÍLÁ), PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRU BUDE PŮVODNÍ BARVA ODSTRANĚNA A KOVOVÝ PRVEK ZBAVEN RZI TVAROSLOVÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ – PŘI PROVÁDĚNÍ REPASÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE DODRŽENA MAX

OZNAČENÍ	OBECNÉ POŽADAVKY
	SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ EUROOKNA OKENNÍ KLIKY EUROOKEN – BARVA BÍLÁ – OBLÝ TVAR DLE VYOBRAZENÍ  HISTORICKÁ OKNA – REPASE  – OKENNÍ ROZVORA Z BROUŠENÉ NEREZI NEBO CHROMU DVEŘE NOVÉ KLIKY – ROZETOVÉ KLIKY NEREZOVÉ MATNÉ, TVAREM ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍLOŽENÉMU VYOBRAZENÍ – OSAZENY STANDARDNĚ DO V. 1100 MM – KLIKA – KLIKA – ZÁMEK CYLINDRICKÝ  MUŠLE NA POSUVNÉ DVEŘE – BROUŠENÁ NEREZ – S CYLINDRICKOU VLOŽKOU 

OZNAČENÍ	OBECNÉ POŽADAVKY
	REPLIKY A OPRAVY DVEŘÍ  – DVEŘNÍ PANT BUDE NAHRAZEN NOVÝM, TVAROVĚ SHODNÝM VÝROBKEM  – DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ Z BROUŠENÉ NEREZI NEBO CHROMU – KLIKA-KLIKA – CYLINDRICKÝ ZÁMEK – OSAZENY STANDARDNĚ DO V. 1100 MM VSTUPNÍ DVEŘE HISTORICKÉ PŮVODNÍ – DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ČERNÉ – KLIKA-KOULE – BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA 

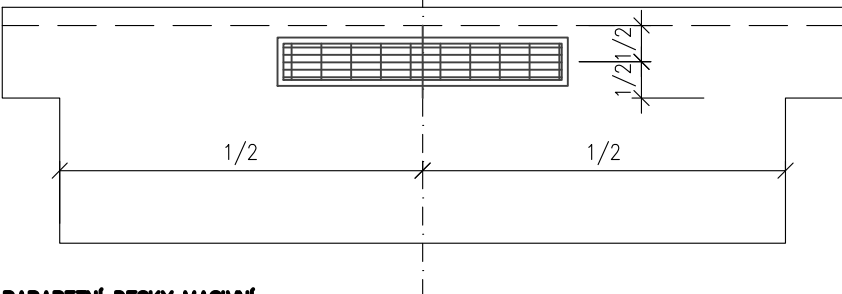OZNAČENÍ	OBECNÉ POŽADAVKY
	PARAPETNÍ DESKY HPL – PARAPETNÍ DESKY BUDOU OPATŘENY SUBTILNÍM ZAKONČOVACÍM KRYTEM V BARVĚ PARAPETU – TVAR NOSU A SUBTILNÍ KRYT PARAPETNÍ DESKY DLE VYOBRAZENÍ  PARAPETNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – MŘÍŽKA Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, BARVA BÍLÁ – TVAR DLE VYOBRAZENÍ – ROZMĚR 80x480 MM – MŘÍŽKA BUDE UMÍSTĚNA NAD RADIÁTORY V OSE OKNA, NA STŘED DESKY   PARAPETNÍ DESKY MASIVNÍ – DUBOVÝ MASIV TL. 30 MM – S OZDOBNÝM NOSEM DLE PŮVODNÍHO TVARU PARAPETNÍCH DESEK – LAK BÍLÝ LESKLÝ

