


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - areálové osvětlení

Specifikace:



- Sloupové parkové svítidlo.
- Opálový difusor.

Rozměry: Ø 419 x 435 mm



Hmotnost:

3,5 kg

Příslušenství:

bez sloupu

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 55 W

Světelný tok svítidla: 5 900 lm

Teplota chromatičnosti: 3000K nebo 4000K

Životnost L80B50: 56 000 h

Stupeň krytí: IP65

Mechanická odolnost: IK09

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: tlakově litý hliník

Barva: černá

Difuzor: PC

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

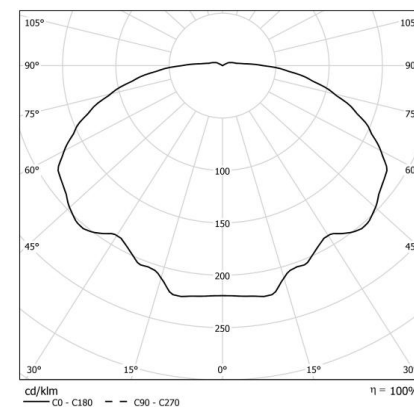


Specifikace:



- Sloupové parkové svítidlo.
- Difuzor z mléčného polykarbonátu s krytem z čirého polykarbonátu

Rozměry: Ø 110 x 900 mm

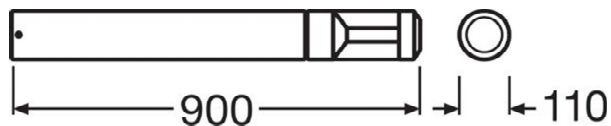

Hmotnost:

3,1 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 12 W

Světelný tok svítidla: 610 lm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K

Životnost L70 B50: 30 000 h

Stupeň krytí: IP54

Mechanická odolnost: IK06

Provozní teplota: -20 °C / +40 °C

Tělo svítidla: tlakově litý hliník

Barva: šedá

Difuzor: PC opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

