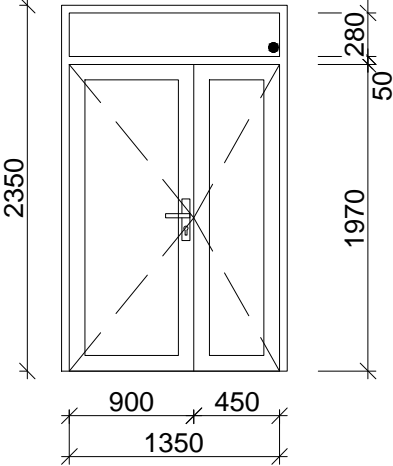
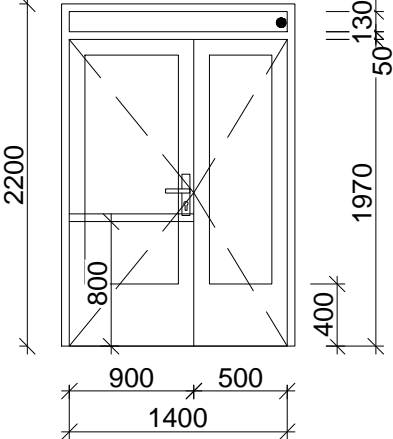
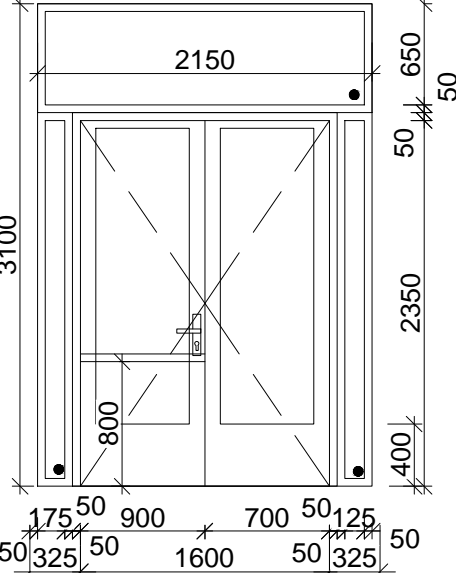


# VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	02	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
D 5	 <p>DVEŘE PLNÉ 1350x1970mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, CPL LAMINÁT BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, CPL LAMINÁT BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) m. č. (P): 107, 207 m. č. (L): 114, 115, 116, 118, 2x214, 216</p>	2 P 7 L
D 6	 <p>DVEŘE PLNÉ 1400x1970mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, CPL LAMINÁT BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, CPL LAMINÁT BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (P): 101</p>	1 P
D 7	 <p>DVEŘE PLNÉ 1600x2350mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, CPL LAMINÁT BOČNÍ SVĚTLÍK: FIXNÍ, CPL LAMINÁT BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, CPL LAMINÁT BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (L): 119</p>	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!