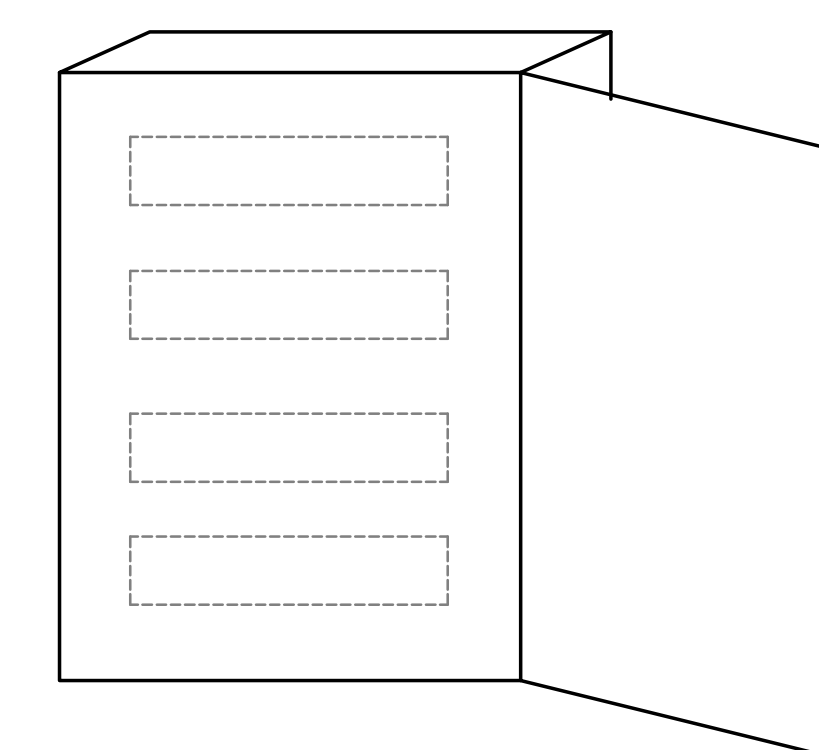


ROZVODNICE R2L

OCP ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
 PRO 125xTE
 KRYTÍ IP 40
 PŘI NÁVRHU PONECHAT REZERVU 20%

[illegible]

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED GRAMENÍM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy